

UNLTD ANTIGRAVITY



♂ UNLTDアンチグラビティ64 メンズ



♀ UNLTDアンチグラビティ64 ウィメンズ

この度はオスプレー製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。機能性と耐久性に優れた革新的なパックが、あなたのアクティビティをサポートします。この取扱説明書では、製品の特長、使い方、製品保証などを解説しています。取扱説明書をよく読み、製品本来の性能をご活用下さい。

OWNER'S MANUAL | UNLTDアンチグラビティ取扱説明書

OVERVIEW | 概要



オスプレー UNLTD
アンチグラビティサスペンション
 重い荷物を背負っても
 驚くほど快適な背負い心地

共通の機能

- 1 オスプレー UNLTDアンチグラビティサスペンション
- 2 クラムシェルコンプレッション
- 3 ランバーバックとして使えるトップリッド(止水ジッパー採用)
- 4 上部と側面〜下部のジッパーからアクセスできるメイン荷室
- 5 摩擦からヒップベルトを保護するTPU補強
- 6 タックアウェイアックススリーブ
- 7 リムーバブル スリーピングパッドストラップ
- 8 大型ヒップベルトポケット
- 9 外部からアクセスできるレザヴォアスリーブ
- 10 ハイドレーションホースルーター
- 11 ストウオンザゴー トレッキングポールアタッチメント
- 12 ハイテナシティリップストップナイロン製レインカバー

- + ツインフロントポケット
- + 堅牢なYKKバックル
- + スリーピングバッグ用コンプレッションディバイダー
- + ロックブルジッパー付きエアポータートラベルカバー

生地

- メイン** 210Dハイテナシティナイロン
 UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)グリッド
 PFCフリーDWR
- アクセント** 210Dハイテナシティナイロン
 UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)グリッド
 PFCフリーDWR
- ボトム** 500Dブルーサイン®認証リサイクルハイテナシティナイロン
 PFCフリーDWR

+ ハイテナシティナイロンは一般的なナイロンより耐摩耗性と引裂強度を大幅に向上させた高性能ファブリック。さらにUHMWPE(超高分子量ポリエチレン)のダブルリップストップグリッドを入れることで強化。UHMWPEは鋼鉄の10倍の引張強度を持つ軽量糸で、生地に格子状に入れることで驚くべき耐久性を実現しました。

OVERVIEW | 概要

アンチグラビティ64

MEN'S

サイズ	S/M	L/XL
容 量	64 ^{リットル}	67 ^{リットル}
外 寸		
(S/M)	縦81cm × 横41cm × 奥39cm	
(L/XL)	縦86cm × 横41cm × 奥39cm	
重量(トップリッド含む)	2.39kg	2.40kg
重量(トップリッド/レインカバー含む)	2.48kg	2.49kg
トップリッドの重量	0.22kg	0.22kg
エアカバーの重量	0.47kg	0.47kg



アンチグラビティ64

WOMEN'S

サイズ	XS/S	M/L
容 量	61 ^{リットル}	64 ^{リットル}
外 寸		
(S/M)	縦75cm × 横41cm × 奥39cm	
(L/XL)	縦80cm × 横41cm × 奥39cm	
重量(トップリッド含む)	2.30kg	2.37kg
重量(トップリッド/レインカバー含む)	2.39kg	2.47kg
トップリッドの重量	0.22kg	0.22kg
エアカバーの重量	0.47kg	0.47kg



CARRY | 背面システム



オートリフトシステム

スターナムストラップ

背面長の目印

アンチグラビティサスペンション

UNLTDアンチグラビティフレーム

カムロック背面調整機構

CARBON DLS 3Dプリンティング採用
フィットスケープランバーパッド

フィットオンザフライヒップベルト

エルゴブルヒップベルト

オスプレー アンチグラビティ(AG)

- + バックパネル上端からランバーパッド、ヒップベルト内側に至るまで、背面全体が一体となった立体的なメッシュパネルです。
- + 身体にぴったりとフィットし、身体の動きに追従。優れたフィット感と動きやすさを実現しています。

オートリフト機構

- + バックの上部フレームと連動したオートリフト機構が荷重を背中に引き寄せます。行動中にロードリフターを再調整する必要がありません。
- + カムロック背面調整機構と連動し、ショルダーベルトの位置を素早くセットできます。

背面長の目印

- + ショルダーベルトが左右同じ高さに調整されているかをチェックできます。

スターナムストラップ

- + 上下にスライドして最適な位置に調整できます。
- + ホイッスル一体型バックルを採用。

フィットオンザフライAGヒップベルト

- + UNLTD AGヒップベルトは、新開発の3Dフィットスケープランバーパッドとテンションメッシュパネルを融合。包み込むようなフィット感と通気性を実現しています。
- + きめ細かいフィッティングのためにヒップベルトの長さを調整できます。
- + 面ファスナーで接続されたヒップベルトは簡単に分離、調整できます。

オスプレー UNLTDアンチグラビティフレーム

- + 複数のコンポーネントが連携し、快適な背負い心地を実現。
- + 7075アルミ合金製フレームが縦方向の剛性を確保。荷重による型崩れを防ぎ、メッシュパネルのテンションを保ちます。
- + フレーム下部にはステンレスワイヤー2本を横方向に内蔵。ヒップベルトにバネ張力を与え、しなやかさとフィット感をバランスさせています。
- + 縦方向のアルミ製フレームと横方向のステンレス製ワイヤーはバックパネル下部のハブで連結され、材質の特長を活かした性能を発揮します。

カムロック背面調節機構

- + 背面長を素早く調整できるセルフロックカムを採用。バックを背負ったままでもショルダーベルトの位置を調整できます。
- + レバーを持ち上げるとウェビングが緩み、ショルダーハーネスを上向きにスライドさせることができます。

CARBON DLS 3Dプリンティング採用 フィットスケープランバーパッド


- + 高度な3Dプリント技術によりサポート感抜群のランバーパッドを実現。
- + 荷重を均等に分散し、腰への圧迫感を軽減します。
- + 排熱性に優れたオープンメッシュ構造。
- + 滑りにくくグリップに優れたポリマーコンパウンド。

エルゴブルヒップベルトアジャストメント

- + 自然な力で腰部をしっかりと締め付けます。

UNLTDアンチグラビティシリーズは先端素材をふんだんに使用。快適に背負うためのさまざまな機能を備えています。メンズとレディースの2タイプがあり、それぞれに背面長に基づく2サイズをラインナップ。正しいサイズを選ぶことは、快適に背負うための第一歩です。

背面長の計測方法

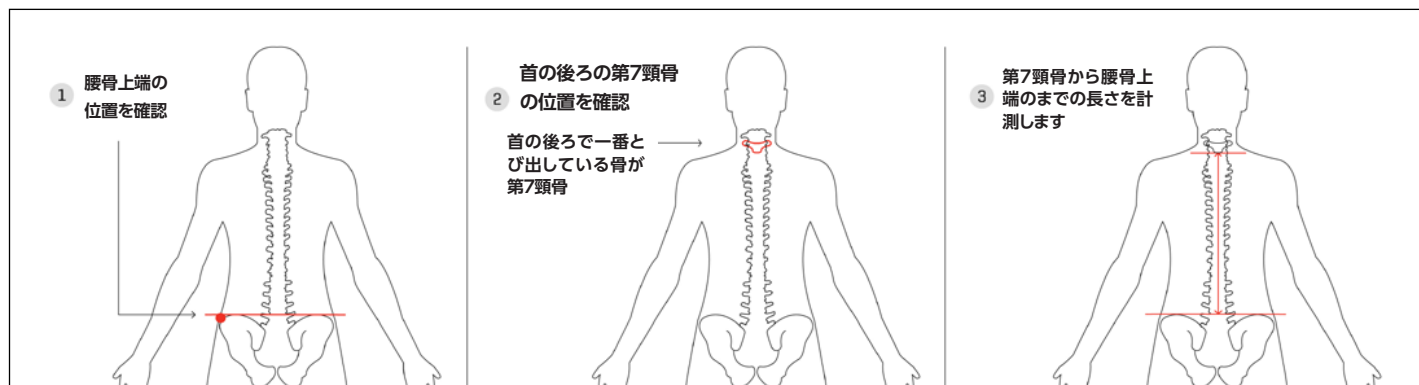

フィット感の調整



1 調整前の準備

カムロックバックルのレバーを引き上げてロックを解除し、ショルダーベルトを上限までスライドさせて下さい。片方を上限までスライドさせ、もう片方も同様にスライドさせて下さい。バックを背負いやすいようにヒップベルトとショルダーベルトのストラップを緩めて下さい。調整は4~9kg程度の荷物をパッキングして行って下さい。

2 バックを背負う

バックを背負い、腰骨の上端がヒップベルト上端から約4cm下になるようにして下さい。ヒップベルトの位置は好みや体型にもよりますが、推奨値は荷重の伝達と動きやすさのバランスに優れています。



3 ヒップベルトをバックル締めする


クロスボディエルゴプル機構により、ヒップベルトを均等に締めることができます。ヒップベルトのパッド長は別途調整することができますが、現状では調整しないままでOKです。

バックの調整 (続き)




4 ショルダーベルトの調整

ショルダーベルトのストラップをしっかりと締め、バックを背中に引き寄せます。オートリフトはバックの上部フレームと連動しています。この時、ショルダーベルトの上部は肩の高さより浮いていて、隙間があるはずです。スターナムストラップをゆるく締め、鎖骨の約5cm下に位置するようにして下さい。スターナムストラップは上下にスライドさせて位置を調整できます。

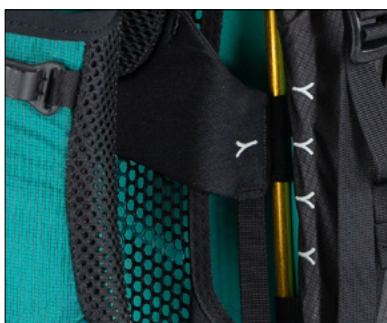

5 背面長の設定

背面長アジャスターのウェビングは、バックパネル左右のカムロックバックルに通っています。ストラップを引いてショルダーベルトの位置を下げ、ショルダーベルトのパッドを肩の上部に沿わせるようにします。ショルダーベルトを下げすぎるとヒップベルトが腰骨の正しい位置より上がるので注意して下さい。

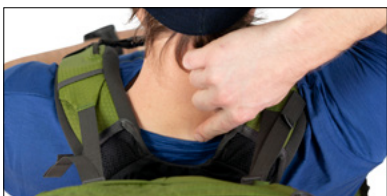

6 背面長のチェック

ショルダーベルトの付け根のセンターが、第7頸骨の2.5～5cm下に位置していることを確認します。第7頸骨は首の後ろの一番とび出している骨です。



7 ショルダーベルトのフィット確認

ショルダーベルトが肩を完全に覆い、バックと背中の間に隙間が生じないことが必要です。オートリフトによりショルダーベルトパッドは自動的に位置決めされます。パッドの末端と脇の間隔を5cm以上確保して下さい。



8 スターナムストラップを締める

スターナムストラップを確認し、必要に応じて再調整して鎖骨の下5センチの位置で締めて下さい。ショルダーベルトのストラップは変形したり、身体から浮き上がったりせず、腕を楽に振ることができるように、胸部に軽く引っ張って下さい。



カスタムフィットオンザフライヒップベルト

腰部から伸びるヒップベルトパッドは、様々な体型や体格に合わせて、きめ細かくフィッティングできます。ヒップベルトパッドの長さは、腰骨を圧迫しないよう、腰骨の前縁から少しはみ出るくらいが理想的です。

ヒップベルトの調整：

1. ヒップベルトのストラップを完全に緩めて下さい。
2. ヒップベルトウイングの面ファスナーを剥がし、ヒップベルト本体から外して下さい。
3. 片手でヒップベルトウイングを持ちながら、もう片方の手でランバーパッド後方からヒップベルト本体を出し入れして好みの長さに調整して下さい。
4. ヒップベルトウイングをヒップベルト本体にしっかりと押し付けて下さい。ヒップベルト本体には白い目印が刺繍されており、ウイングを左右均等に位置決めできます。

注意：ヒップベルトウイングは常に面ファスナーでヒップベルト本体にしっかりと固定して下さい。面ファスナーが外れていると、衣服と擦れて摩耗してしまいます。

5. 同様の手順で反対側のヒップベルトも調整します。左右均等に荷重が分散されるように、ヒップベルトは左右同じ長さだけ伸ばして下さい。

対応する背面長

S/M=40.5～51cm、L/XL=48～58.5cm

WXS/S=34～43cm、WML/L=40.5～49cm

FEATURES | 各機能について



トップリッドランバーパック

- + トップリッドは大小2個の止水ジッパーポケットを備え、取り外してパッド入りランバーパックに変換できます。
- + 正面ポケットはキークリップを内蔵。
- + メインポケットは5リットル。
- + トップポケットはパック側面左右のバックルで固定されています。
- + ランバーパックのストラップ長はサイドリリースバックルで調整できます。



ラージパネルアクセス

- + メイン荷室は上部がジッパーオープンするのに加え、側面から下部に掛けて大きくU字型に開閉し、大きな荷物も簡単に出し入れできます。
- + 堅牢な#10YKKジッパーとデュアルスライダーが雨や埃の浸入をシャットアウト。ラミネートが施されたジッパーフラップは、スライダーの引っ掛かりを防ぎます。



ツインフロントポケット

- + 正面左右にジャケット、行動食、地図などの収納に重宝する5リットルのポケットを装備。
- + 大型フラップがジッパーを保護。サイドコンプレッションストラップで荷物をしっかりと圧縮できます。



クラムシェルコンプレッション

- + アーチ状にライトワイヤーフレームを内蔵したクラムシェル(貝殻)構造を採用。
- コンプレッションストラップを締めることで荷物をしっかりと圧縮できます。
- ジッパーをスムーズに操作でき、荷物の出し入れが容易です。
- メイン荷室の型崩れを防ぎ、トップポケットを安定して載せられます。



堅牢なYKKバックル

- + 軽量かつ堅牢なデルリン製バックルを採用。

FEATURES | 各機能について



TPU補強されたヒップベルトポケット

- + ヒップベルト右側にはストレッチポケットを装備。ウォーターボトル、ハット、グローブなどを素早く出し入れできます。
- + ヒップベルト左側には止水ジッパーポケットを装備。追加でストレッチポケットも備え、小物を素早く出し入れできます。
- + 左右のポケットには摩耗防止のTPUがプリントされています。



スリーピングバッグ用コンプレッションディバイダー

- + メイン荷室下部のディバイダーは荷室内の整理や圧縮に便利。スリーピングバッグやウェアを荷室下部に分離して収納できます。



リムーバブル スリーピングパッドストラップ

- + 15mm幅のアジャスタブルストラップを装備。不要な時はスライダーから取り外せます。



タックアウェイアックスループ

- + ピッケルをしっかりと固定できるアックスループを装備。
- + 高密度のウェビングは丈夫でツールの抜き差しが容易です。
- + 不要な時はアックスループを収納できます。



外側からアクセスできるレザヴォアスリーブ

- + バックパネル側にレザヴォア用ジッパーポケットを装備。
- + ジッパーはスライダーを2個備え、好みに応じてホースを左右どちらにも出すことができます。
- + レザヴォアはバックパネルと背面の隙間に収納するか、レザヴォアスリーブに収納するか、好みで選べます。
- + 左右のショルダーベルトにハイドレーションホースルーターを装備。ホースをしっかりと固定できます。

FEATURES | 各機能について



ストウオンザゴートレッキングポールアタッチメント

- + バックを背負ったままトレッキングポールを取り付けできる機能です。
- + バック左側下部にあるループを拡げ、トレッキングポール先端を挿入します。
- + 左側のショルダーベルトにプリントされたトレッキングポールのアイコンを探します。コードループを引き上げてトレッキングポールのグリップをループに通し、コードを引いて固定して下さい。
- + トレッキングポールの取り外しは上の手順を逆に行います。



カスタムエアポータートラベルカバー

- + 旅行、とりわけ空港に預ける場合は、付属のトラベルカバーに収納し、生地やバックル、ストラップ類を保護して下さい。
- + トラベルカバーはロックブルスライダー、キャリーストラップ、クリアフォルダなど便利な機能を備えています。



ハイテナシティリップストップ製レインカバー

- + 超軽量なハイテナシティナイロン製レインカバーが付属。外側はシリコン加工、内側はPUコーティングされ、優れた防水性と耐久性を発揮します。
- + ドローコードでバックにしっかりと固定できます。レインカバー下部はドローコードが開いており、ドローコードと本体の間にヒップベルトを通してしっかりと固定できます。
- + レインカバーはボトムポケットに内蔵されています。

WARRANTY | 製品保証

オスプレー社はご購入いただいた製品の常識的な製品寿命の期間、およびお客様が実際に使用できる期間中に生じた原材料および製造上の不具合に対して製品保証をいたします。原材料および製造上の不具合によって生じたいかなる破損に対しても、製品を謹んで修理または交換いたします。当社で製品の破損状況を確認した結果、その原因が通常使用において起こりうる傷や経年劣化、酷使または事故、あるいは常識的に考えられる製品寿命を超えていたことによる場合は適正な料金で修理いたします。オスプレー製品をお使いの方々に当社のアフターサービスを知っていただくためにも、この製品保証を忠実に実行いたします。製品に問題が生じた場合は下記のカスタマーサービスにご連絡をいただき、修理手続きのお問い合わせをお願いいたします。

オスプレー日本総代理店
株式会社ロストアロー

〒112-0012

東京都文京区大塚3-4-7 茗溪ビル

03-6902-2131(代表)

ec@lostarrow.co.jp

※製品に関するご質問や修理につきましては、弊社WEBサイトよりお問い合わせ下さい。

2022年5月作成 Rev.OSAE6C